

Feuchtraumleuchte TYTAN LED

Modul




Artikelbezeichnung	Art.Nr.	Watt	Lumen	Kelvin	Länge mm	CHF / LP
Feuchtraumleuchte Tytan LED						
TYTAN LED ist eine neue Leuchtengeneration die auf LED Technologie ausgelegt ist.	NL-TYL 120/16	16	2500	4000	1150x85x80	97.90
Die neuen LED GO Module sorgen für eine sehr hohe Lichteffizienz: 150lm/W bis max. 10900lm. Die Leuchte verfügt über zahlreiche Verbesserungen: Enorm erleichterte Montage durch verschiebbare Halterungen.	NL-TYL 120/29	29	4500	4000	1150x85x80	97.90
Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat	NL-TYL 120/46	46	7400	4000	1150x85x80	108.70
Verschlüsse Edelstahl INOX	NL-TYL 150/35	35	5500	4000	1532x85x80	131.80
	NL-TYL 150/43	43	7000	4000	1532x85x80	141.10
	NL-TYL 150/70	70	10900	4000	1532x85x80	147.60


Lebensdauer L70 100'000h

Schutzart IP66, IK09



Die LED Leuchte ist für die Verwendung in Bereichen mit hohen Anforderungen bezüglich der Staub- und Wasserbeständigkeit bestimmt. Insbesondere zur Anwendung in Industrieräumen, Produktion, Lager, Parkhäuser, Sportstadion. Die **TYTAN LED** eignet sich hervorragend für den Austausch von traditioneller Beleuchtung usw.

	Pendelmontage Drahtseil-Aufhängung 2000mm lang, komplett Pro Paar DA-S2000	41.80
NOT	Notlichteinsatz Notlicht - Element	auf Anfrage

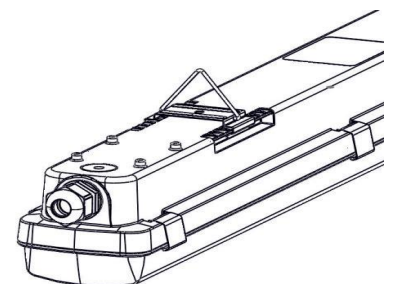

Polycarbonat ist nicht gegen alle chemischen Mittel, sowie Oele beständig